

Caractéristiques Générales

| | |
|----------------------------|--------------|
| Modèle | D55S |
| Puissance en KVA (Secours) | 55 KVA |
| Voltage | 380/400 |
| Fréquence | 50HZ |
| Vitesse | 1500 TRS/MIN |
| Facteur de puissance | 0.8 |



VERSION CAPOTE INSONORISE

Spécifications du Moteur

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque | DEUTZ |
| Carburant | Diesel, suralimenté |
| Type | BFM3C |
| Aspiration | Turbo Chargé |
| Injection | Injection directe |
| Refroidissement | Eau, radiateur tropicalisé |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en L |
| Capacité d'huile | 7.5 Ltrs |
| Capacité liquide de refroidissement | 4.8 Ltrs |
| Consommation gasoil 100% de charge | 11.2 LTRS/H |
| Consommation gasoil 75% de charge | 8.7 LTRS/H |
| Consommation gasoil 50% de charge | 6 LTRS/H |
| Régulation de vitesse | Electronique |
| Vitesse | 1500 TRS/MIN |
| Démarrage | 12V |



TABLEAU DE COMMANDE DIGITAL

Spécifications de la génératrice

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de phases | 03 |
| Régulation de tension | Electronique ($\pm 0.5\%$) |
| Excitation / régulation | Auto excité / Auto Régulé |
| Indice de protection | IP23 |
| Accouplement | Disque flexible |
| Protection | Surchauffe et haut débit du courant |
| Fréquence | 50 Hz |



DISJONCTEUR DE PROTECTION

Dimensions et poids

| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Version Capoté Insonorisé | | | |
| 2300 | 1000 | 1750 | 1050 |




INVERSEUR DE SECOURS


Equipements

| |
|--|
| Module de Contrôle Digital |
| Disjoncteur de protection Magnétothermique |
| Inverseur de source |
| Réservoir Gasoil Intégré |
| Chargeur de batterie |
| Silencieux d'échappement |
| Documentation technique |

PRESENTATION GENERALE

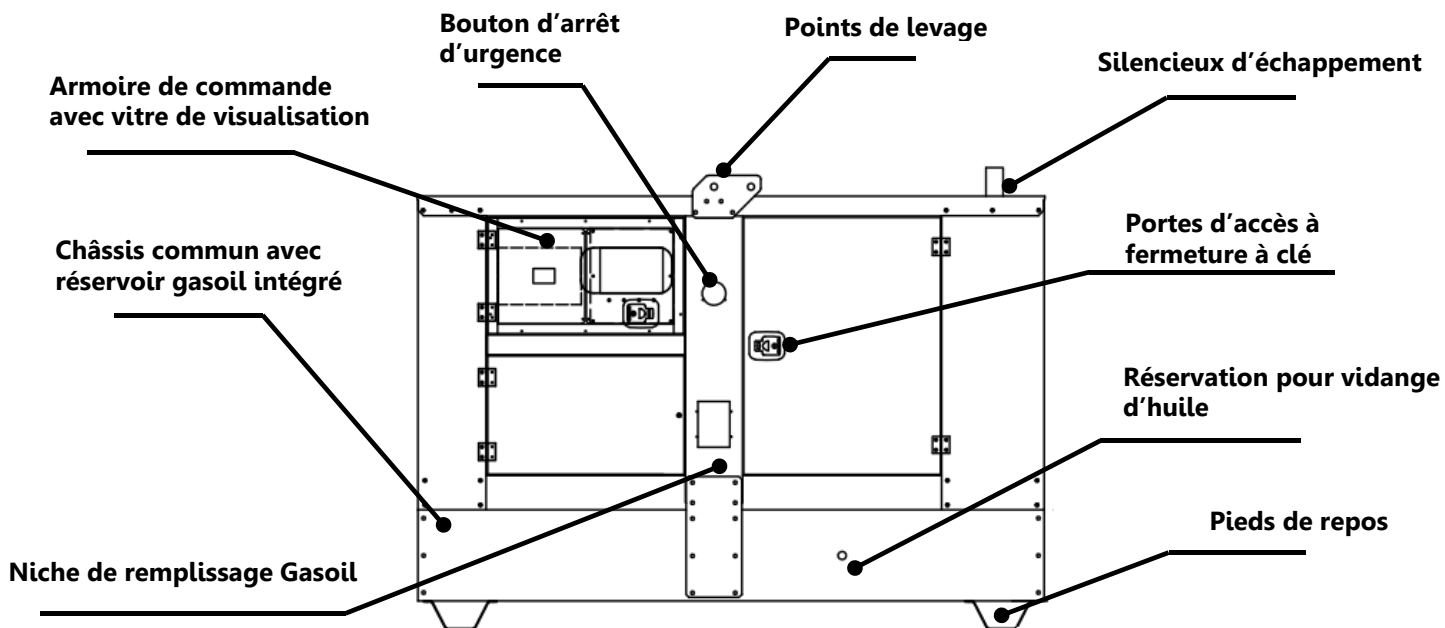

MODULE DE COMMANDE DIGITAL

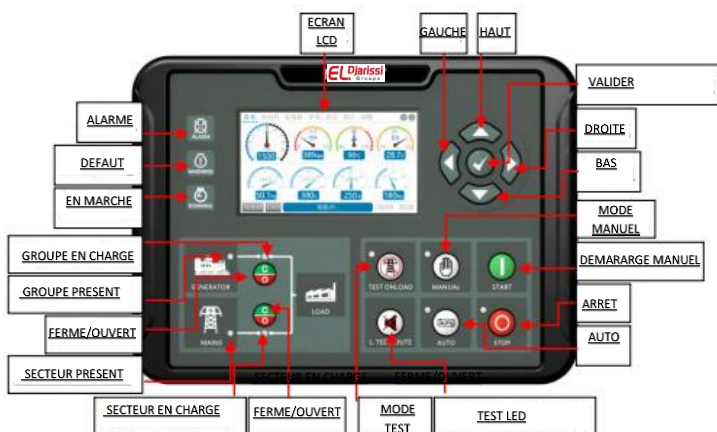

SPECIFICATIONS STANDARS

- ✔ Moteur Diesel, 04 temps
- ✔ Radiateur tropicalisé 50°C
- ✔ Génératrice triphasée 50HZ, 1500 RPM
- ✔ Tableau de commande digital
- ✔ Disjoncteur de protection 04 Pôles
- ✔ Réservoir Gasoil journalier
- ✔ Chargeur de batterie électronique (*)
- ✔ Résistance de préchauffage (*)
- ✔ Niveau sonore très réduit
- ✔ Carrosserie 100% modulaire
- ✔ Structure en tôle Galvanisée
- ✔ Documentation technique

(*) Pour démarrage automatique uniquement

Tél : 025 48 01 26/27/28/29 - Fax : 025 48 01 30
 Mob : 0555 98 55 50/51/55/56
 groupe@djariissi.com
 www.eldjarissi-dz.net

